

- **ZASTOSOWANIE**

- do oświetlenia nowocześnie urządzonych sklepów, marketów, pasażów handlowych, ciągów komunikacyjnych, dużych i wysokich pomieszczeń, linii montażowych oraz hal przemysłowych.

- **KONSTRUKCJA**


- obudowa aluminiowa lakierowana proszkowo
- klosz z aluminium, pierścień dekoracyjny w kolorze niebieskim
- oprawa przeznaczona do źródeł: metalo-halogenowych 70-150W, kompaktowych do 2x18/26W oraz żarowych

- **NA ŻYCZENIE**

- dowolny kolor obudowy i pierścienia dekoracyjnego z palety RAL
- praca z układem zasilania awaryjnego dla wersji na żar.kompaktowe

- **DANE TECHNICZNE**

typ	moc	rodzaj żarówki	zapłon *)	D1	D2	H1	H2
SA 70	70W	HIE	US-Z,EVG	150	340	200	480
SA 18/26	1/2x18-26W	TC-DE	VVG,EVG	150	340	200	480
SA 150	150W	HIE	US-Z	150	340	200	480

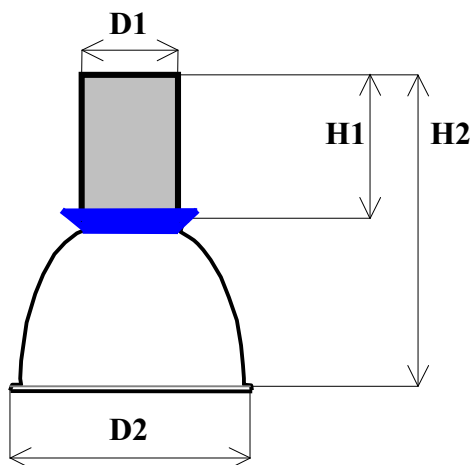

* US-Z układ stabilizująco-zapłonowy
 VVG zapłon magnetyczny, EVG zapłon elektroniczny



SOLEX ALU