



• **ZASTOSOWANIE**

- do oświetlania: sklepów, marketów, hal przemysłowych, pasażów handlowych, ciągów komunikacyjnych, dużych i wysokich pomieszczeń.

• **KONSTRUKCJA**

- obudowa aluminiowa, lakierowana proszkowo, kolor szary  
 - klosz z metalizowanego akrylu firmy LexaLite – Spectrus® USA  
 - oprawa przeznaczona do źródeł: metalohalogenowych, kompaktowych oraz żarowych.

• **NA ŻYCZENIE**


- dowolny kolor obudowy z palety RAL  
 - praca z układem zasilania awaryjnego dla wersji na żar. kompaktowe  
 - możliwość zasilania źródeł wyładowczych statecznikiem EVG [moc 70W]



**SOLex DECOR**

• **DANE TECHNICZNE**

typ	moc	rodzaj żarówki	zapłon *)	D1	D2	H1	H2
SD70	70W	HQI-E	US-Z, EVG	150	340	200	410
SD150	150W	HQI-E	US-Z	150	340	200	410
SD1/226	1/2x26W	TC -DE	VVG, EVG	150	340	200	410
SD1/232	1/2x32W	TC -TE	EVG	150	340	200	410
SD1/242	1/2x42W	TC-TE	EVG	150	340	200	410

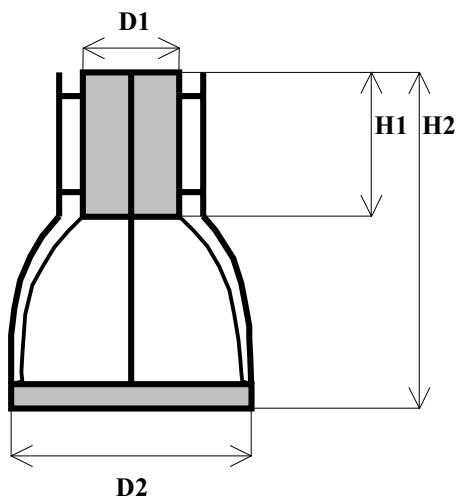

\* US-Z - układ stabilizująco-zapłonowy VVG – zapłon magnetyczny  
 EVG - zapłon elektroniczny