

- **ПРИМЕНЕНИЕ**

- для освещения : магазинов с современным дизайном, супермаркетов, торговых залов, больших и высоких помещений, автосалонов, офисов

- **КОНСТРУКЦИЯ**

- корпус алюминиевый с порошковой окраской серого цвета RAL9006  
 - абажур из акрилового стекла фирмы LexaLite – Spectrus © США  
 - светильник предназначен для ламп :  
 металлогалогеновых , компактных люминесцентных ламп и ламп накаливания .



- **ПО ЗАКАЗУ**

- любой цвет корпуса  
 - блок аварийного питания в версии с компактными люминесц. лампами  
 - работа светильника с электронным балластом  
 - исполнение на другие мощности , после предварительного контакта



- **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

Артикул	мощность	тип лампы	зажигание *)	D1	D2	H1	H2
S 70	70 Вт	НIE	US-Z	150	315	200	405
S 150	150 Вт	НIE	US-Z	150	315	200	405
S 1/218	1/2x18 Вт	TC-D, -D/E	VVG,EVG	150	315	200	405
S 1/226	1/2x26 Вт	TC-D, -D/E	VVG,EVG	150	315	200	405

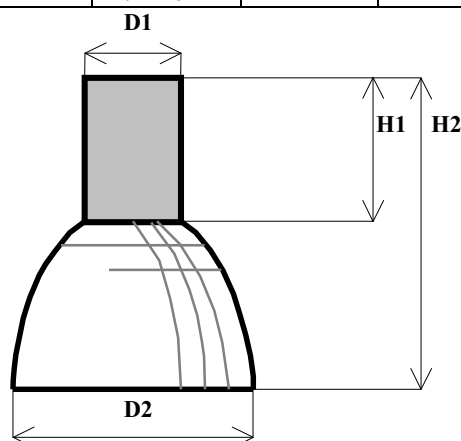

\* US-Z - магнито-пусковое устройство  
 EVG - электронный балласт  
 VVG - магнитный балласт



**LexaLite**